

تقویم فارسی رویدادها برای Jquery و Bootstrap

این تقویم رویدادها بر پایه jquery و bootstrap طراحی شده است . برای اینکه این تقویم به درستی کار کند باید در صفحه مربوطه فایل های زیر بارگذاری شود .

Jquery.js

Bootstrap.js

Calendar.js

Jquery.peCalendar.js

Bootstrap.css

Jquery.peCalendar.css

پس از اینکه فایل های فوق در صفحه بارگذاری شد ، حال آماده استفاده از تقویم خواهیم بود .

با فراخوانی دستور زیر تقویم بارگذاری خواهد شد .

`$(selector).peCalendar();`

دستور فوق تقویم را بر اساس خصوصیات پیش فرض بارگذاری و نمایش می دهد .

The screenshot displays a Persian calendar application. On the left, there is a list of events with their titles and times. On the right, there is a calendar grid for the year 1398, with the date 13/01/1398 highlighted in yellow.

روز	شنبه	یک شنبه	دو شنبه	سه شنبه	چهار شنبه	پنج شنبه	جمعه
۲۹	۳۰	۳۱	۱	۲	۳	۴	۵
۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱
۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹

رویدادها

- بررسی گزارشات واحد مای ۱۱:۳۰ - ۱۱:۲۰
- جلسه بررسی مشکلات نرم افزار جدید ۱۲:۰۰ - ۱۱:۴۰
- ملاقات با شرکت مدیر خورشید ۱۲:۳۰ - ۱۲:۰۰
- نهار کاری همکاران شرکت ۱۳:۳۰ - ۱۲:۴۰

فروردین ۱۳۹۸

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

پس از بارگذاری این تقویم دارای دو قسمت می باشد . 1- جدول روز ها 2- جدول رویدادها

جدول روزها :

در این جدول روزهای مربوط به سال و ماه انتخابی نمایش داده می شود . روزهای تعطیل به رنگ قرمز نمایش داده می شود و روزجاری در جدول با رنگ متمایز نارنجی نمایش داده می شود . در زیر این جدول تاریخ جاری یا انتخاب شده توسط کاربر نمایش داده می شود که با کلیک بر روی هر یک از روزها این تاریخ نمایش داده می شود و اطلاعات رویدادهای آن روز در جدول رویدادها نمایش داده می شود .

در بالای این جدول سمت راست ماه نمایش داده می شود که با دکمه های جلو و عقب قابل تغییر است و در قسمت سمت چپ سال نمایش داده می شود که با دکمه های جلو و عقب قابل تغییر است . با کلیک بر روی این دکمه ها علاوه بر اینکه ماه یا سال تغییر می کند اطلاعات جدول روزها و رویدادها نیز تغییر می کند .

جدول رویدادها :

این جدول تمام رویدادهای مربوط به روز انتخاب شده را نمایش می دهد . در حالت پیش فرض زمان شروع در این جدول از 00:00 تا 24:00 می باشد که به صورت یک ساعت به یک ساعت جدا شده و هر یک ساعت نیز به شش قسمت 10 دقیقه ای تقسیم شده است .

بالای این جدول یک دکمه + وجود دارد که با کلیک بر روی آن می توان رویداد جدید تعریف کرد و پس از افزودن رویداد در قسمت زمانی خود قرار خواهد گرفت . رویدادهای ثبت شده به رنگ های آبی ، سبز ، قرمز قابل نمایش می باشند که آبی نشانه اقدام نشده ، سبز اقدام شده و قرمز باطل شده است .

با کلیک بر روی هر یک از رویدادهای ثبت شده دو انتخاب ویرایش و حذف فعال می شود که می توان عملیات مربوطه را انجام داد .

The screenshot shows a web-based calendar application. At the top, there's a header with the year '1398' and a 'فرودین' (February) dropdown. Below this is a weekly grid with columns for 'شنبه' (Sun), 'یکشنبه' (Mon), 'دوشنبه' (Tue), 'سه شنبه' (Wed), 'چهارشنبه' (Thu), 'پنجشنبه' (Fri), and 'جمعه' (Sat). The grid contains numbers representing days of the month. A modal window titled 'اطلاعات رویداد' (Event Information) is open, showing fields for 'عنوان' (Title), 'تاریخ' (Date), 'ساعت شروع' (Start Time), 'ساعت پایان' (End Time), and 'وضعیت' (Status). The 'عنوان' field contains 'ملاقات با شرکت مدیر خورشید'. The 'تاریخ' field shows '1398/01/31'. The 'ساعت شروع' is '12:00' and 'ساعت پایان' is '12:30'. The 'وضعیت' is '۲'. A 'ذخیره رویداد' (Save Event) button is at the bottom of the modal. On the left, a sidebar shows a list of events with their titles and times, such as 'بررسی گزارشات واحد مای' (11:30 - 11:40), 'جلسه بررسی مشکلات نرم افزار جدید' (12:00 - 12:40), 'ملاقات با شرکت مدیر خورشید' (12:30 - 13:00), and 'نهار کاری همکاران شرکت' (13:30 - 13:40).

شرح تنظیمات تقویم :

توضیحات	مقادیر قابل انتخاب	مقدار پیش فرض	خصوصیت
تقویم را از تاریخ مقدار دهی شده نمایش می دهد .	یک تاریخ به فرمت روز/ماه/سال	خالی	startDay
یک آرایه از اعداد 0 تا 6 قابل مقدار دهی می باشد که هر عدد متعلق به یک روز از هفته می باشد و روز معادل آن در هفته را تعطیل اعمال می کند . مثال : اگر [5,6] باشد در تمام هفته های ماه روز پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهد بود .	0 تا 6	[6]	offDayWeek
این خصوصیت روزهای تعطیل ماه در سال را مشخص می کند مثلا اگر در فروردین روزهای 1و2و3و4و12و13 تعطیل باشد به شکل زیر مقدار دهی می شود . offDay : [{ 'year':1398, 'month':1, 'day':[1,2,3,4,12,13] },]	آرایه ای از اشیاء	[]	offDay
اگر true باشد می توان برای روزهای تعطیل نیز رویداد ثبت کرد	True,False	False	offDayActive
تعیین اینکه از چه ساعتی از روز امکان ثبت رویداد وجود دارد	هر ساعتی از روز	00:00	startTime
تعیین اینکه تا چه ساعتی از روز امکان ثبت رویداد وجود دارد	هر ساعتی از روز	24:00	endTime
بازه زمانی برای هر رویداد به دقیقه را تعیین می کند . پس از تعیین آن رویدادها باید ضربی از آن باشد . مثلا اگر 15 بود رویدادها می تواند 15 دقیقه ای یا 30 دقیقه ای یا 45 دقیقه ای و یا 60 دقیقه ای باشند و	هر عددی که 60 بر آن بخش پذیر باشد	10	Interval
از طریق این خصوصیت می توان داده های	{	خالی	Ajax

مربوط به رویدادها را از سرور خواند . پارامتر data در این خصوصیت نیز داده های لازم را به سرور ارسال می کند . ارسال اطلاعات به صورت post می باشد . دریافت اطلاعات از سرور به صورت json باید باشد	url:.... Data:[] }		
اطلاعات رویدادها چه بصورت تنظیم اولیه چه ajax در این خصوصیت قرار می گیرد . این خصوصیت می تواند از روش های مختلف برنامه نویسی مقدار دهی شود . فیلدهای id,startTime,endTime,title,date,status حتما برای هر رویداد مقدار دهی شود و سایر فیلدهای اضافی مورد نیاز توسط کاربر قابل تنظیم است . فیلد id باید منحصر به فرد باشد .	اطلاعات رویدادها Data:[{ Id,startTime,endTime, title,date,status,.. }]	[]	Data
عملیات درج رویداد را می توان سفارشی کرد	هر متد تعریف شده توسط کاربر	متد داخلی	onAddEvent
عملیات ویرایش رویداد را می توان سفارشی کرد	هر متد تعریف شده توسط کاربر	متد داخلی	onEditEvent
عملیات حذف رویداد را می توان سفارشی کرد	هر متد تعریف شده توسط کاربر	متد داخلی	onDeleteEvent
بارگذاری و بازنویسی اطلاعات تقویم توسط کاربر را انجام می دهد . زمانی که از توابع درج ویرایش و حذف اطلاعات رویداد بصورت سفارشی استفاده می شود باید این متد جهت بروزرسانی اطلاعات ظاهر تقویم فراخوانی شود .			Update_data()

با توجه به اینکه در حالت ajax به ازاء هر بار که ماه یا سال تغییر کند اطلاعات از سرور بارگذاری می شود پس در سمت سرور فقط کافی است داده های مربوط به آن ماه را از سرور خوانده شود و نیاز به ماه های دیگر نیست .

تصویر مربوط به تنظیم خصوصیت offDayWeek

۱۳۹۸ فروردین

← → ← →

شنبه	یک شنبه	دو شنبه	سه شنبه	چهار شنبه	پنج شنبه	جمعه
					۱	۲
۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳
۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰
۳۱						

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

تصویر مربوط به خصوصیت offDay

۱۳۹۸ فروردین


← → ← →

شنبه	یک شنبه	دو شنبه	سه شنبه	چهار شنبه	پنج شنبه	جمعه
					۱	۲
۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳
۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰
۳۱						

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

تصویر مربوط به خصوصیت `startTime` و `endTime` و `interval`

رویدادها		رویدادها	
شرح	زمان	شرح	زمان
	۰۸:۰۰		۰۸:۰۰
	۰۹:۰۰		
	۱۰:۰۰		۰۹:۰۰
	۱۱:۰۰		
	۱۲:۰۰		۱۰:۰۰

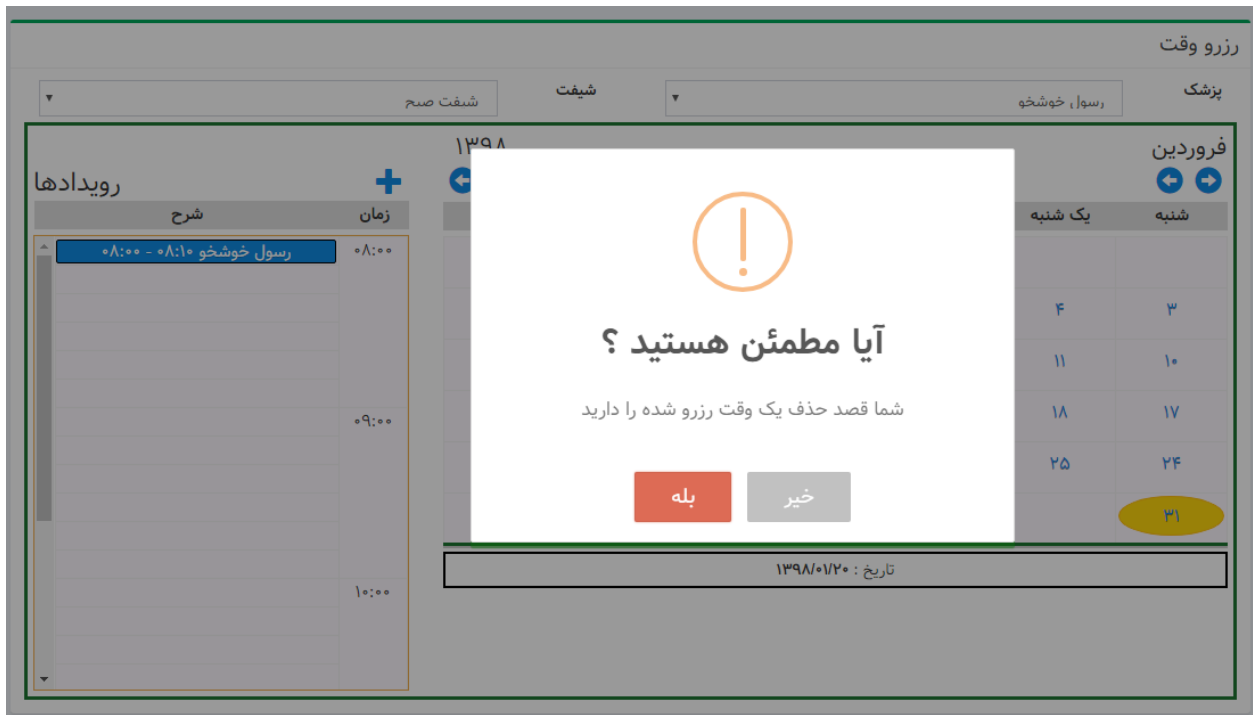

مثال 1:

```

var per = $("#calendar").peCalendar({
  title: 'کاری تقویم بررسی',
  height: _MH,
  startDay: "",
  offDay: [
    {
      "year": 1397,
      "month": 12,
      "day": [5, 21]
    },
    {
      "year": 1398,
      "month": 11,
      "day": [4, 16]
    }
  ],
  offDayActive: false,
  startTime: "08:00",
  endTime: "12:00",
  interval: 15,
  data: [
    {
      id: 1,
      status: 0,
      date: "1397/12/20",
      startTime: "08:00",
      endTime: "08:15",
      title: "test"
    },
    {
      id: 2,
      status: 1,
      date: "1397/12/20",
      startTime: "08:15",
      endTime: "08:45",
      title: "test2"
    }
  ]
});

```


مثال 2 :

```
    ]  
});  
  
Var book = $("#peCalendar").peCalendar({  
    startDay : '1398/01/15',  
    startTime : '08:00',  
    endTime: '13:00',  
    title: 'کاری تقویم بررسی',  
    onAddEvent : new_event,  
    onEditEvent : edit_event,  
    onDeleteEvent:delete_event,  
    offDayWeek:day_off,  
    ajax:{  
        url:site_url+'/clinic/patient/getBooking',  
        data:{  
            doctor_id:doctor_id,  
            shift:shift  
        }  
    },  
});
```

قیمت 30 هزار تومان

<https://sswg.ir>

Tel : 09107009544 – 09379257301

شماره کارت : 7774 – 2822 – 9972 – 6037 به نام رسول خوشخو نوروزانی بانک ملی

شماره حساب : 0300440517000 به نام رسول خوشخو نوروزانی بلفک ملی

ارسال رسید پرداخت از طریق وات ساپ به شماره 09379257301

یا ارسال از طریق تلگرام به آی دی @program_Rkh

فایل zip مربوطه از طریق وات ساپ یا تلگرام برای شما ارسال می گردد .